

THE FUTURE OF THE SCISSOR LIFT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- + 20% DURATA DELLE BATTERIE NEL TEMPO
- + 30% DURATA DI FUNZIONAMENTO DURANTE IL LAVORO
- - 70% DI COMPONENTI IDRAULICI, MENO OLIO, MENO INQUINAMENTO E RISCHIO DI PERDITE
- +200% PNEUMATICI SCOLPITI PER MAGGIOR GRIP NELLE RAMPE
- RIDOTTI COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERNICIATURA ELETTROFORETICA

CARATTERISTICHE STANDARD

Componenti delle migliori marche mondiali

- Comandi proporzionali
- Batterie senza manutenzione
- Protezione laterali (sostituibili) per evitare strisciamenti della macchina
- Due ruote motrici
- Protezioni in robusta lamiera dei motori
- Lampeggianti protetti
- Pneumatici antistrada
- Protezione per le mani di serie
- Freni automatici
- Discesa emergenza
- Stop di emergenza
- Diagnostica dei guasti con display per una facile diagnostica
- Inclino metro
- Slitte antiribaltamento
- Traslazione alla massima altezza
- Sensore di carico
- Ringhiere abbattibili
- Verniciatura elettroforetica
- Tubazioni Ryco
- Sensori pressione Danfoss
- Finecorsa e stop emergenza Schneider
- Sensori d'angolo e sensori di livello Woosens
- Caricabatterie Eaypower
- Pianale mandorlato antiscivolo
- Scorrimento del cestello estensibile molto più fluido ed anti incastro
- Bielle dello sterzo rinforzate
- Cassoni batterie e impianto rinforzati e di facile accesso
- Garanzia 24 mesi

OPTIONAL

- Presa elettrica 220 volt
- Kit industria 4.0



DEALER ESCLUSIVO



CENTRO ELEVATORI SRL

Via Ugo La Malfa 24
61032 Fano (PU) Italia Tel. +39 0721394867
www.centroelevatori.com info@centroelevatori.com



CARATTERISTICHE TECNICHE



DIMENSIONI

- A1 Altezza massima di lavoro 6,5 m
- A2 Altezza massima della piattaforma 4,5 m
- B Lunghezza a riposo 146 cm
- C Larghezza 81 cm
- D Altezza macchina a riposo 224 cm
 - Altezza macchina ringhiere abbassate 160 cm
- E Lunghezza Cestello 129 cm
- F Lunghezza estensione cestello 65 cm
- G Larghezza cestello 76 cm
- H Interasse 100 cm
- I Distanza minima da terra 6 cm
- J Distanza minima da terra con slitte antiribaltamento abbassate 1 cm
 - Pneumatici scolpiti Exmile antitraccia

PRESTAZIONI

- Portata massima 230 kg (interno) 2 persone
 - Portata estensione piattaforma 113 kg (interno) 1 persona
 - Traslazione alla massima altezza
 - Velocità con piattaforma abbassata 4 km/h
 - Velocità con piattaforma alta 0,8 km/h
 - Pendenza superabile 30%
 - Tempo sollevamento/Discesa 25/30 sec.
 - Raggio sterzata interno 0 cm
 - Raggio sterzata esterno 170 cm
 - Comandi proporzionali con sistema di diagnostica a display
 - Pendenza massima di lavoro 1,5/ 3°
-
- Batterie 2x12V da 105 Ah
 - Alimentazione caricabatterie incorporato 100/220V 15A
 - Motori di trazione elettrici DC power
 - Funzionamento 24V DC
 - Capacità serbatoio olio idraulico 4 litri
 - Peso macchina 1000 kg

Conformità CE

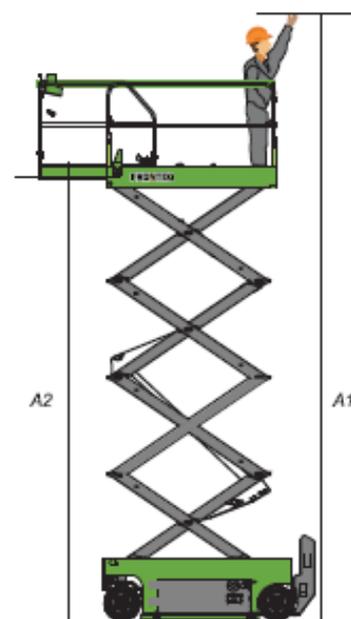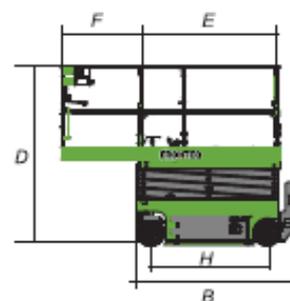

DEALER ESCLUSIVO



CENTRO ELEVATORI SRL

Via Ugo La Malfa 24
61032 Fano (PU) Italia Tel. +39 0721394867
www.centroelevatori.com info@centroelevatori.com

